

# KP 2350



**EN:** The **Glassmove®** mechanism, which provides flexibility for the glass is available in the KP 2350 series. The supporting shoes are supplied in 15 cm and 30 cm lengths. The distance between 2 adjacent shoes should not exceed 30 cm. More suitable for residential projects and private houses.

The thickness of the glass may be selected optionally between 12 -21.52 millimeters.

**FR:** Le mécanisme **Glassmove®**, qui offre de la flexibilité pour le verre, est disponible dans la série KP 2350. Les pieds de soutien sont fournis en longueurs de 15 cm et 30 cm. La distance entre 2 pieds adjacents ne doit pas dépasser 30 cm. La série est plus adaptée aux projets résidentiels et aux maisons privées.

L'épaisseur du verre peut être choisie en option entre 12 et 21,52 millimètres.

**DE:** Der **Glassmove®**-Mechanismus, der dem Glas Flexibilität bietet, ist in der KP 2350-Serie erhältlich. Die Stützschuhe werden in Längen von 15 cm und 30 cm geliefert. Der Abstand zwischen 2 benachbarten Schuhen sollte 30 cm nicht überschreiten. Eher geeignet für Wohnprojekte und Privathäuser.




Die Dicke des Glases kann wahlweise zwischen 12 und 21,52 Millimetern gewählt werden.




## KP 2350 CODES

- KP2350.015.00
- KP2350.030.00

## PARTS DRAWING

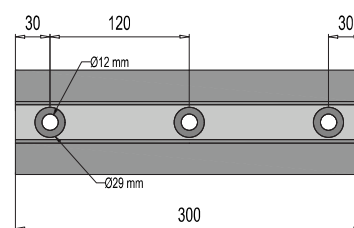

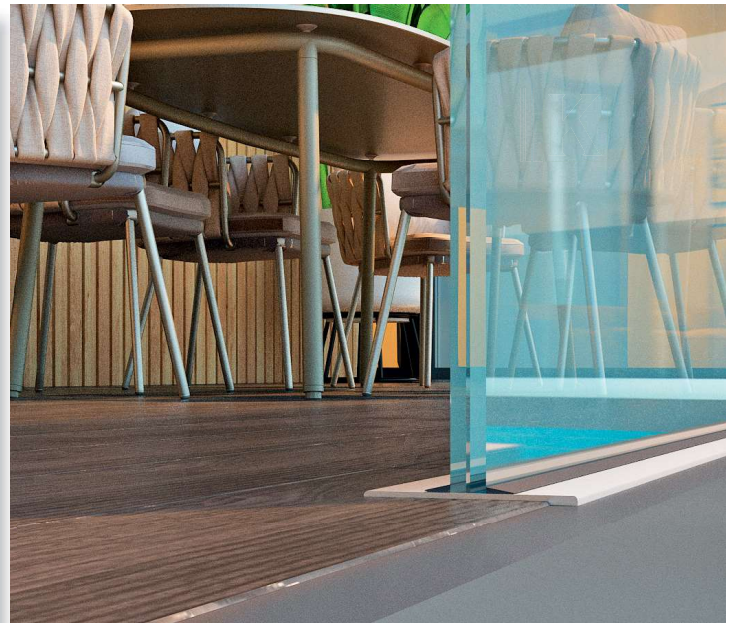

### LOAD CAPACITY



**EN:** Aluminum alloy EN AW 6063 displacement results for 1 mt base profile under 500 kg (5000 nt) horizontal load to the highest surface of the profile.

**FR:** Alliage d'aluminium EN AW 6063 résultats de déplacement pour un profil de base de 1 mt sous une charge horizontale de 500 kg (5000 nt) sur la surface la plus élevée du profil.

**DE:** Die Verschiebung der Aluminiumlegierung EN AW 6063 ergibt ein Grundprofil von 1 m bei einer horizontalen Belastung von 500 kg (5000 nt) auf die höchste Oberfläche des Profils.




### GLASS INFO

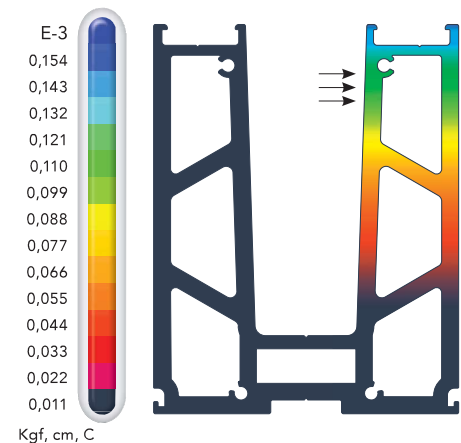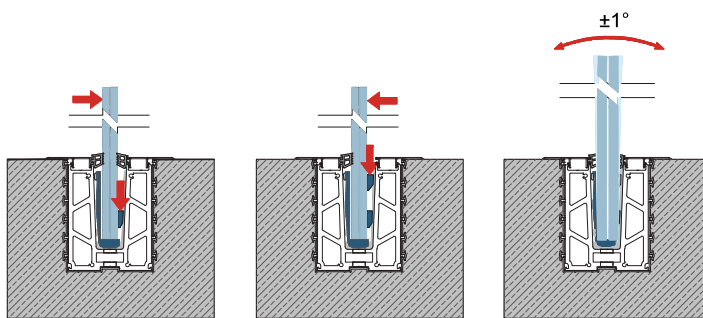


Displacement Values

### ANCHORING POSSIBILITY FOR THE KP 2350

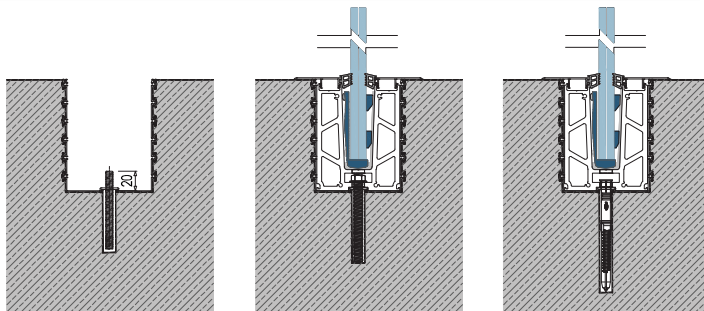


### DRAINAGE DETAILS






## INSTALLATION

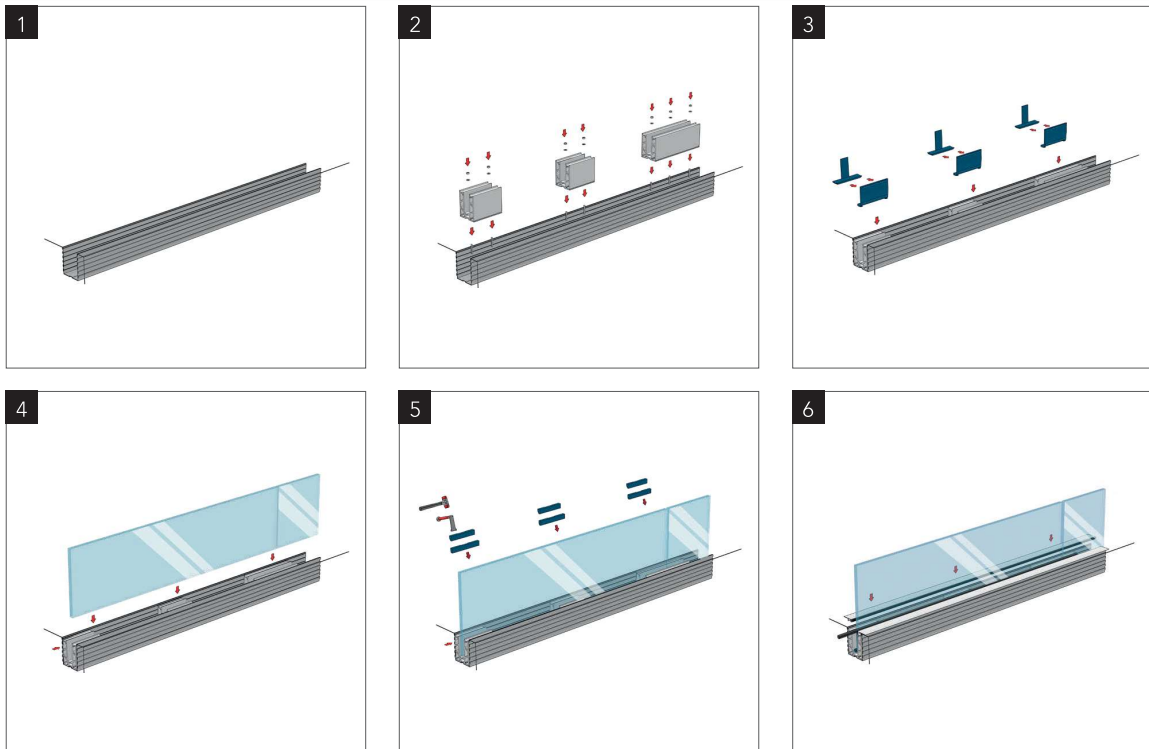

## COMPLETE FILE

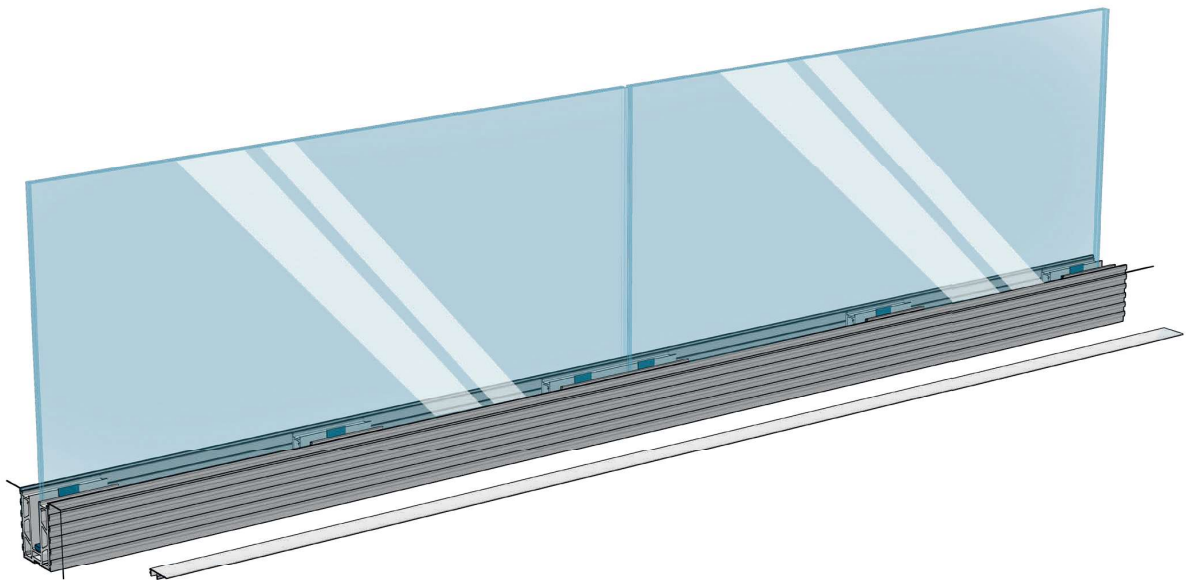

# KP 2350 - Glass Railing Systems



KP 2350.015.00



• Upper Mounting Glass Channel Profile (15 cm)

KP 2350.030.00



• Upper Mounting Glass Channel Profile (30 cm)

9280.600.00




• Upper Mounting Glass Profile Cover (1 mt)

9285.600.00



• Upper Mounting Glass Profile Cover (1 mt)

9260.600.00

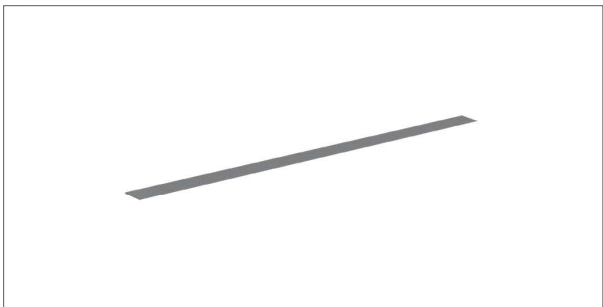

• Glass Channel Rail Profile (1 mt)


9800.010.00 M10x150



9800.075.00 M10x75 | 9800.110.00 M10x110 | 9800.150.00 M10x150



• Glass Channel Profile Fixing Anchor

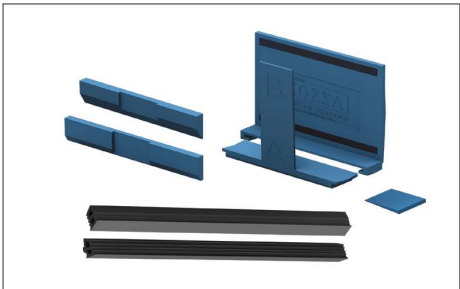

Glassmove®

| Glass Thickness | Colour | PCS<br>Code    |
|-----------------|--------|----------------|
| 12 - 13.52 mm   | RED    | GM 0000.012.02 |
| 16 - 17.52 mm   | BLUE   | GM 0000.016.02 |
| 20 - 21.52 mm   | GREEN  | GM 0000.020.02 |