



KC SERIES CANOPY SYSTEMS

Available on www.kozzarailing.com and our
mobile applications and social media accounts





EN: The CANOPY Systems Profile is designed for use in 12-21.52 mm glasses ranges and is shipped with or without cover in a way in which the anchoring holes are already opened and in a manner ready to be assembled.

CANOPY Systems are provided with the codes of KC 6000. KC series may be manufactured with or without cover. In KC series CANOPY Systems optionally, the top profile can be used also. KC series CANOPY Systems could be applied in any sort of residential areas (such as hotels, shopping malls, public projects, private villas, and homes).


FR: Les profils du système d'AUVENT sont conçus pour être utilisés dans les gammes de verres de 12 à 21,52 mm et sont expédiés avec ou sans couverture et de manière à ce que les trous d'ancrage soient déjà ouverts et prêts à être assemblés.

Les systèmes d'AUVENT sont fournis sous le code KC 6000. La série KC peut être fabriquée avec ou sans couverture. Dans les systèmes AUVENT de la série KC, le profil supérieur peut également être utilisé en option. Les systèmes d'AUVENT de la série KC peuvent être appliqués dans tout type de zones résidentielles (tels que les hôtels, les centres commerciaux, les projets publics, les villas privées et les maisons).

DE: Das CANOPY-Systemprofil ist für den Einsatz in Brillenbereichen von 12 bis 21,52 mm ausgelegt und wird mit oder ohne Abdeckung so geliefert, dass die Verankerungslöcher bereits geöffnet sind und montagefertig sind.

CANOPY-Systeme sind mit den Codes KC 6000 ausgestattet. Die KC-Serie kann mit oder ohne Abdeckung hergestellt werden. Optional kann bei CANOPY-Systemen der KC-Serie auch das Top-Profil verwendet werden. CANOPY-Systeme der KC-Serie können in allen Wohngebieten eingesetzt werden (z. B. in Hotels, Einkaufszentren, öffentlichen Projekten, privaten Villen und Wohnungen).

KC 6000

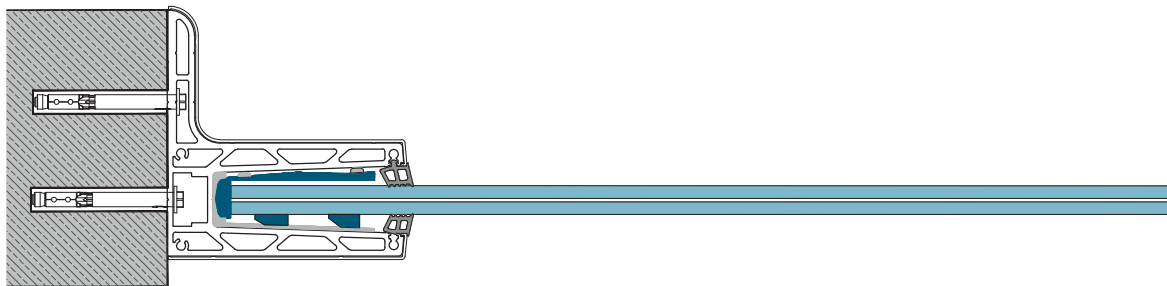



EN: KC 6000 series brings under the spotlight the simplicity and transparency of the glass, and it has been designed in a way to meet the needs of the site. The Glassmove® mechanism, which provides flexibility for the glass is available in the KC 6000 series used in larger projects such as private houses and hotels.


The thickness of the glass may be selected optionally between 12 -21.52 millimeters.

FR: La série KC 6000 met à l'honneur la simplicité et la transparence du verre, et elle a été conçue de manière à répondre aux besoins du site. Le mécanisme Glassmove®, qui offre de la flexibilité pour le verre, est disponible dans la série KC 6000 utilisée dans les grands projets tels que les maisons privées et les hôtels.

L'épaisseur du verre peut être choisie en option entre 12 et 21,52 millimètres.

DE: Die KC 6000-Serie rückt die Einfachheit und Transparenz des Glases ins Rampenlicht und wurde so konzipiert, dass sie den Anforderungen des Standorts entspricht. Der Glassmove®-Mechanismus, der dem Glas Flexibilität bietet, ist in der KC 6000-Serie erhältlich, die in größeren Projekten wie Privathäusern und Hotels eingesetzt wird.




Die Dicke des Glases kann wahlweise zwischen 12 und 21,52 Millimetern gewählt werden.

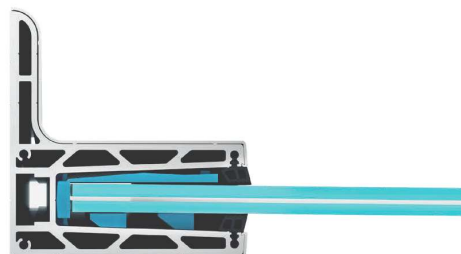

KC 6000 CODES

- KC6000.250.00
- KC6000.500.00

PROFILE DRAWING

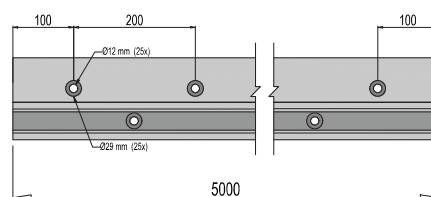



LOAD CAPACITY



EN: Aluminum alloy EN AW 6063 displacement results for 1 mt base profile under 500 kg (5000 nt) horizontal load to the highest surface of the profile.

FR: Alliage d'aluminium EN AW 6063 résultats de déplacement pour un profil de base de 1 mt sous une charge horizontale de 500 kg (5000 nt) sur la surface la plus élevée du profil.

DE: Die Verschiebung der Aluminiumlegierung EN AW 6063 ergibt ein Grundprofil von 1 m bei einer horizontalen Belastung von 500 kg (5000 nt) auf die höchste Oberfläche des Profils.




Glassmove® INFO

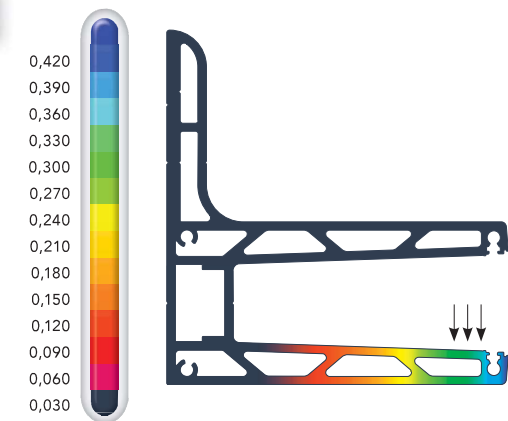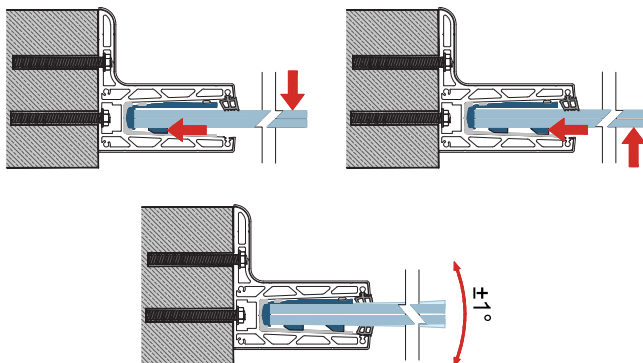


Kgf, cm, C

Displacement Values








ANCHORING POSSIBILITY FOR THE KC - 6000

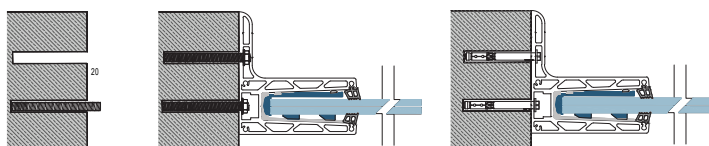

DRAINAGE DETAILS



INSTALLATION

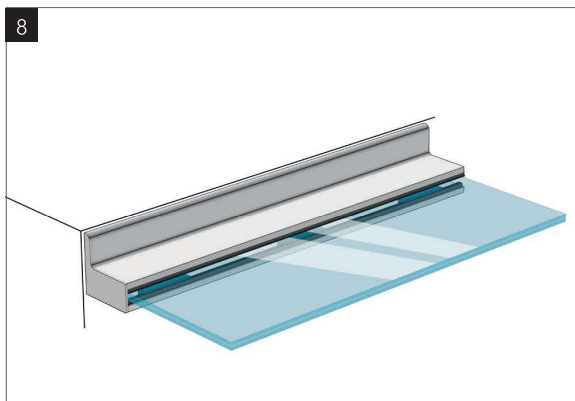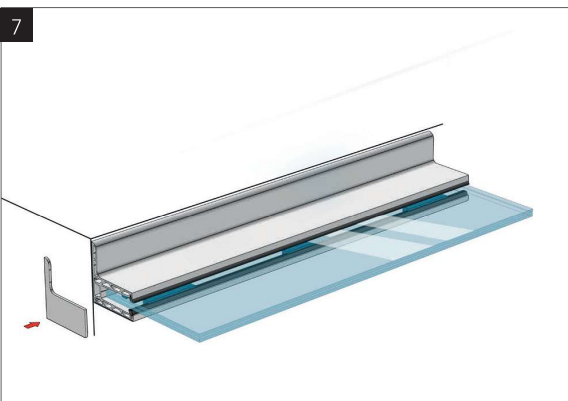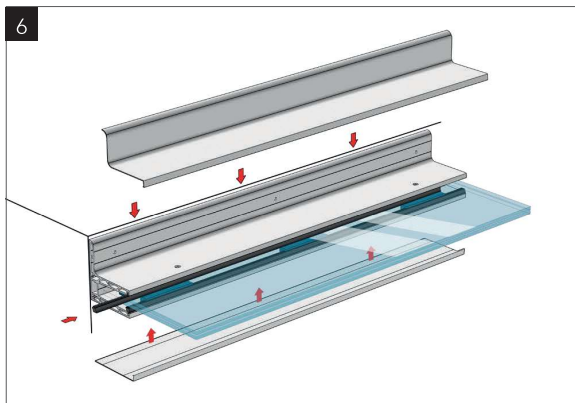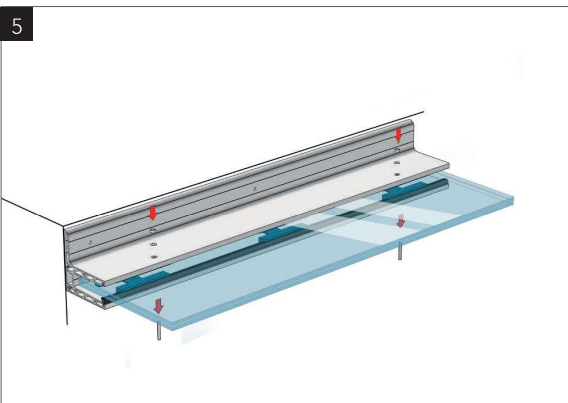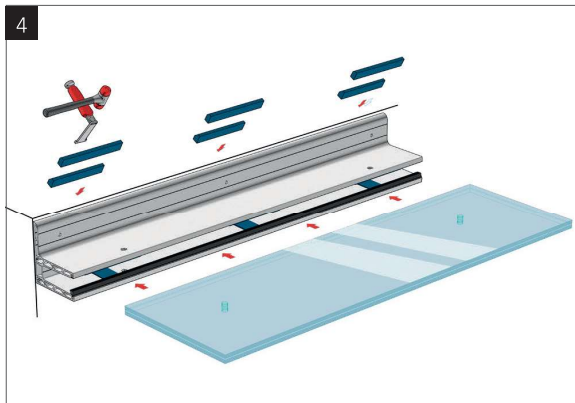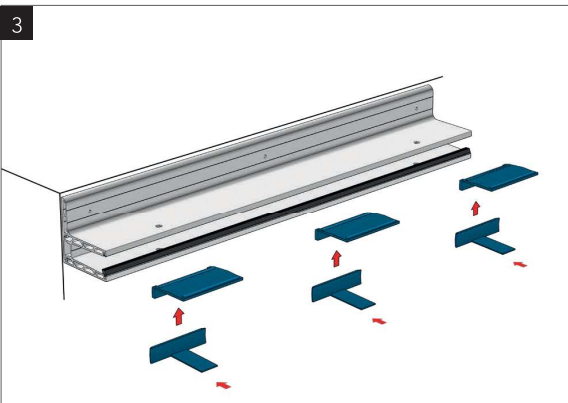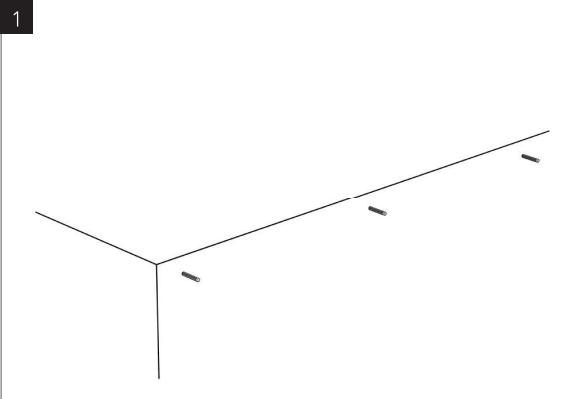

KC 6000 - Canopy Systems



CANOPY PROFILE KC 6000

KC 6000	MILL FINISH	MAT ANODISE	BRIGHT ANODISE	STAINLESS STEEL EFFECT	RAL COLOURED
Length	Code	Code	Code	Code	Code
2500 MM	6000.250.10	6000.250.20	6000.250.30	6000.250.40	6000.250.50
5000 MM	6000.500.10	6000.500.20	6000.500.30	6000.500.40	6000.500.50



CANOPY UP PROFILE KC 6000

KC 6000	MILL FINISH	MAT ANODISE	BRIGHT ANODISE	STAINLESS STEEL EFFECT	RAL COLOURED
Length	Code	Code	Code	Code	Code
2500 MM	9210.250.10	9210.250.20	9210.250.30	9210.250.40	9210.250.50
5000 MM	9210.500.10	9210.500.20	9210.500.30	9210.500.40	9210.500.50



CANOPY DOWN PROFILE KC 6000

KC 6000	MILL FINISH	MAT ANODISE	BRIGHT ANODISE	STAINLESS STEEL EFFECT	RAL COLOURED
Length	Code	Code	Code	Code	Code
2500 MM	9200.250.10	9200.250.20	9200.250.30	9200.250.40	9200.250.50
5000 MM	9200.500.10	9200.500.20	9200.500.30	9200.500.40	9200.500.50




END CAP

LEFT	MILL FINISH	MAT ANODISE	BRIGHT ANODISE	STAINLESS STEEL EFFECT	RAL COLOURED
	Code	Code	Code	Code	Code
	6000.120.10	6000.120.20	6000.120.30	6000.120.40	6000.120.50



END CAP

RIGHT	MILL FINISH	MAT ANODISE	BRIGHT ANODISE	STAINLESS STEEL EFFECT	RAL COLOURED
	Code	Code	Code	Code	Code
	6000.130.10	6000.130.20	6000.130.30	6000.130.40	6000.130.50



FIXING ANCHOR M10x150

Code

9800.010.00



FIXING ANCHOR M10x110

Code

9800.015.00



FIXING ANCHOR M10x150

Code

9800.075.00

9800.110.00

9800.150.00



Glassmove®

Glass Thickness	Colour	5000 MM	2500 MM	PCS
		Code	Code	Code
12 - 13.52 mm	RED	GM 5000.012.00	GM 2500.012.01	GM 0000.012.02
16 - 17.52 mm	BLUE	GM 5000.016.00	GM 2500.016.01	GM 0000.016.02
20 - 21.52 mm	GREEN	GM 5000.020.00	GM 2500.020.01	GM 0000.020.02